

アキシャルテーピング部品リードフォーミング機 CYON A2 モデル

小型・省スペースタイプ！
連続加工と単品加工の2種類の作業モードを選択可能！

特徴

- 幅広い線径に対応できる(軟銅線: $\phi 0.4 \sim \phi 1.2\text{mm}$) アキシャル部品専用のカット&フォーミング機です。
- 刃部(加工型)がカセット方式になっており、簡単に交換できます。
- 本体がスリムで省スペース設計のため作業場所を選ばず、持ち運びも自由にできます。
- 量産用の連続モードと仕掛けり品を作らない単品加工モードの2種類をボタンひとつで選択できるため、生産形態に合せた作業が可能。





■交換用刃部ユニット

カセット式の加工ユニットで
部品および形状・寸法ごと
に特注で製作します。

■仕様


●本体寸法	110(W)×250(D)×205(H)mm
●本体重量	約6.6kg
●電源	AC100V 50/60Hz
●加工タクト	1.0秒/個
●対応リード線径	0.4~1.2mm (軟銅線)
●適応部品	アキシャルテーピング部品: 26mm幅 (特注: 52mm幅用)

●対象部品サイズおよび標準 (コの字) 加工設定範囲



- A (テープ幅) = 26(52)mm
- B (部品長さ) = 2.5~15mm
- C (部品幅) = MAX 5mm
- D (部品リードピッチ) = 5 (5.08)mm
- E (曲げ肩幅) = MIN 0.5mm
- F (挿入部長) = MIN 2.5mm
- G (折り曲げピッチ) = MIN 5mm

加工例

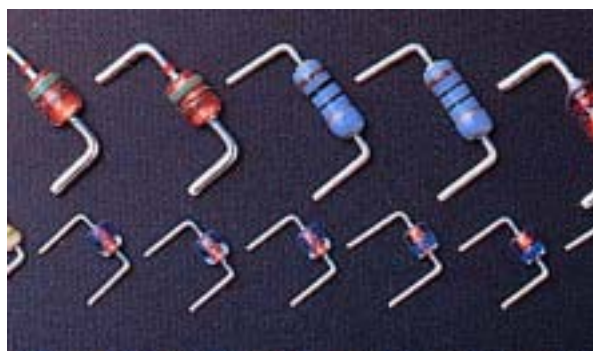

有限会社 TECHNITRON SUPPLY CORPORATION
テクノトロン・サプライ

東京都品川区南大井3-31-19 エイコウ大森ビル6F
〒140-0013 TEL:03-5753-8781 FAX:03-5753-8780
<http://www.technitron.co.jp>