


Piocreat G5Ultra



デュアルヒーター

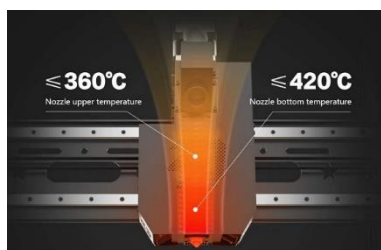

樹脂ペレットまたは再生品



ノズル温度 420℃



マテリアルレベルセンサー



高速プリント



様々な樹脂に対応

Molding technology	FGF Fused Granulate Fabrication	積層ピッチ	0.2-1.0mm
造形サイズ	500×500×400mm	プリントスピード	220mm/s
本体サイズ	765 x 890 x 1040mm	押出フロー	0.8kg/h
ペレット容量	3000ml	電源	AC100-240V 50/60Hz
押出機構	Screw extruder	最大消費電力	1450W
ノズル数	Single nozzle	電圧	AC220V
ノズル温度	≤420℃	対応ファイル形式	STL/OBJ/AMF
ベッド温度	≤120℃	転送方式	USB メモリ / WIFI printing
ノズル径	0.4-2mm	スライスソフト	Piocreat Slicer /Cura/Simplify3D
ペレットサイズ	2-5mm	ノズル径サイズ	Standard: 0.8mm/1.0mm/2.0mm



株式会社システムインナカゴミ

〒409-3845 山梨県中央市山之神流通団地 1-8-2

mail:info@sin.co.jp TEL 055-230-7611 3D プリンター部

2025.1