



■ スチームミキシングガン
G1-M



- ◎ 蒸気を噴射するだけで液体、気体と蒸気をミキシングします。
- ◎ ミキシングにエアーやポンプは必要ありません。
- ◎ 水だけでクリーンな洗浄が出来ます。



大阪電機工業株式会社




スチームミキシングガン G1-M

使用方法

1. プルバーを引くと蒸気が供給され、吸込み入口に負圧が発生します。
2. 負圧が発生すると、吸込み入口の流体が蒸気とミキシングされミキシング蒸気出口より出ます。
(必要に応じて、電磁弁やニードル弁等で吸込み入口の開閉、流量を制御してください。)
3. 吸込み入口流体の温度が低い場合は、別売のスチームエゼクターを利用して加熱もできます。
(水など蒸気が混ざっても性質が変わらない物に限る。)

[ご使用及び安全上のご注意]

- ◎蒸気は高温です。バルブ、ホース等も熱くなっています。取扱いには充分注意してください。ホースカバー等をご利用頂き、保護することをお勧め致します。
- ◎蒸気ホースは必要な長さをお選び下さい。
(1.5m～、50cm単位でご用意致しております。)
- ◎尚、振れの無いようにお取付下さい。
- ◎高すぎる蒸気圧力は、製品の不調を発生させ寿命を短くすることがあります。
- ◎周辺は常に清掃し、可燃物などを置かないでください。
- ◎製品の分解や改造はしないでください。
- ◎製品改良のため、予告なく仕様変更することがあります。

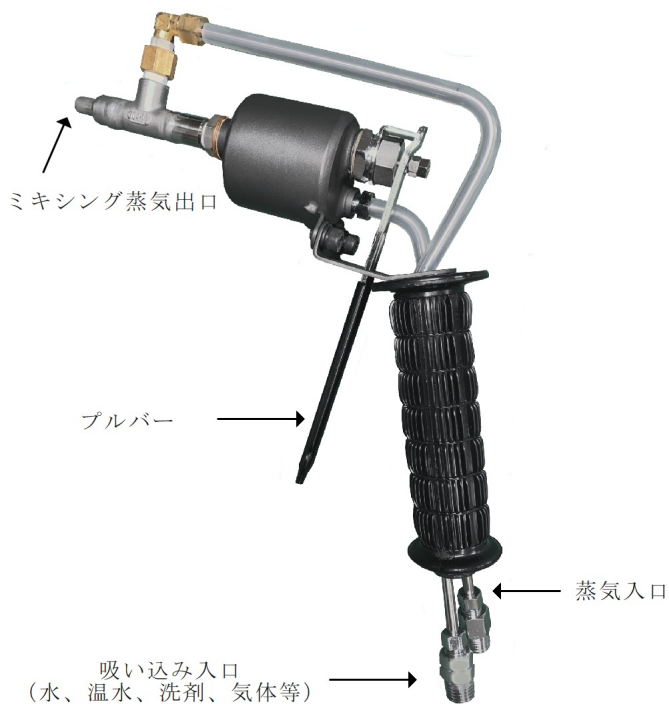

[仕様]

機種	G1-M
ミキシング 蒸気出口パイプ径	8mm (内径4mm)
重量	0.85kg
バルブ	プル式
蒸気消費量 (0.3MpaG時)	9kg/h
使用圧力	0.3Mpa以上
最高使用圧力	0.4Mpa以下



大阪電機工業株式会社

本社 大阪府八尾市美園町1-73-3
〒581-0818 TEL. 072 (997) 8845 FAX. 072 (996) 7171

東京支店 東京都江戸川区小松川3-7-4
〒132-0034 TEL. 03 (5609) 3460 FAX. 03 (5609) 3464

九州営業所 熊本県菊池市森北仁田畑1812-2
〒861-1312 TEL. 0968 (25) 3200 FAX. 0968 (25) 2987